

ОКП 225612

CMS 83.140.20

ГРУППА Л 27



УТВЕРЖДАЮ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЗАВОД «МОЛДАВИЗОЛИТ»

В.Л. Кожеваткин

2005 г.

## ПОДЕЛОЧНЫЙ ТЕКСТОЛИТ

МАРКИ ПТ


### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005

(ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.01.2006

ДО ~~14.01.2011~~ 17.01.2016 ①

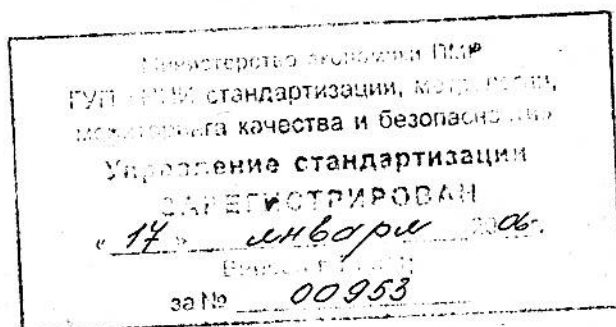

НАЧАЛЬНИК

Научно-технического центра

С.М. ХАДЕЕВ

«4» 10 2005 Г

2005

|             |             |            |            |             |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 100         | 24.01.2006  |            |            |             |
| Инв № подл. | Подп и дата | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата |

НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПОДЕЛОЧНЫЙ ТЕКСТОЛИТ МАРКИ ПТ (В ДАЛЬНЕЙШЕМ "ТЕКСТОЛИТ"), ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОВОЙ СЛОИСТЫЙ ЛИСТОВОЙ ПРЕССОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ И ДРУГИХ ТКАНЕЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН И ТЕРМОРЕАКТИВНОГО СВЯЗУЮЩЕГО, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 80,0 ММ.

ТЕКСТОЛИТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПАНЕЛЕЙ, ПРОКЛАДОК, ДЛЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ А.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ, ПРИВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ Б.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТЕКСТОЛИТА ПРИ ЗАКАZE И В ДРУГОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ ИЗ ПОЛНОГО НАИМЕНОВАНИЯ, МАРКИ, НОМИНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ В ММ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕКСТОЛИТА МАРКИ ПТ 1-ГО СОРТА ТОЛЩИНОЙ 10,0 ММ ПРИ ЗАКАZE И В ДОКУМЕНТАЦИИ:

" ПОДЕЛОЧНЫЙ ТЕКСТОЛИТ

ПТ - 10,0, СОРТ 1, ТУ МД.83.18.00213064.023-2005".

|            |          |                   |                   |            |                                                         |            |  |                              |   |     |
|------------|----------|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|--|------------------------------|---|-----|
|            |          |                   |                   |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005                           |            |  |                              |   |     |
| Изм        | Л        | № докум.          | Подп.             | Дата       | ПОДЕЛОЧНЫЙ ТЕКСТОЛИТ<br>МАРКИ ПТ<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |            |  | Лит.                         | Л | Л-В |
| Разраб.    | Кресель  | <i>СВ</i>         | <i>03.10.2005</i> |            |                                                         |            |  | А                            | 2 | 21  |
| Провер.    | Ляшко    | <i>СВ</i>         | <i>03.10.2005</i> |            |                                                         |            |  | ЗАО «ЗАВОД<br>«МОЛДАВИЗОЛИТ» |   |     |
| Н. контр.  | Логинова | <i>ЛЛ</i>         | <i>04.10.05</i>   |            |                                                         |            |  |                              |   |     |
| 100        |          | <i>24.01.2006</i> |                   |            |                                                         |            |  |                              |   |     |
| Инв № подл |          | Подп и дата       |                   | Взам инв № |                                                         | Инв № дубл |  | Подп и дата                  |   |     |

# 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 1.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1.1 ТЕКСТОЛИТ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

1.1.2 ЛИСТЫ ТЕКСТОЛИТА ДОЛЖНЫ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ РАЗМЕРОМ (2440 X 970)±10 ММ И (1220 X 970)±10 ММ. ДОПУСКАЕТСЯ В ПАРТИИ НАЛИЧИЕ ТРЕХ ЛИСТОВ С ВЫРЕЗАМИ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ.

ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДОПУСКАЕТСЯ ПОСТАВКА ЛИСТОВ ТЕКСТОЛИТА ДРУГИХ РАЗМЕРОВ.

1.1.3 НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТОВ ТЕКСТОЛИТА И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦЕ 1.

ТАБЛИЦА 1

| НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА,<br>ММ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ММ |          |
|----------------------------|---------------------------|----------|
|                            | ВЫСШИЙ СОРТ               | 1-Й СОРТ |
| 0,5                        | ±0,10                     | ±0,10    |
| 0,7                        | ±0,10                     | ±0,10    |
| 0,8                        | ±0,10                     | ±0,15    |
| 1,0                        | ±0,10                     | ±0,15    |
| 1,2                        | ±0,15                     | ±0,20    |
| 1,5                        | ±0,15                     | ±0,20    |
| 1,8                        | ±0,20                     | ±0,25    |
| 2,0                        | ±0,20                     | ±0,25    |
| 2,2                        | ±0,20                     | ±0,25    |

|            |             |          |            |            |                               |   |
|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------------------------|---|
|            |             |          |            |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л |
| Изм.       | Л           | № докум. | Подп.      | Дата       |                               | 3 |
| 100        |             |          | 24.01.2006 |            |                               |   |
| Инв № подл | Подп и дата |          | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата                   |   |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1

| НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА,<br>ММ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ММ |          |
|----------------------------|---------------------------|----------|
|                            | ВЫСШИЙ СОРТ               | 1-Й СОРТ |
| 2,5                        | ±0,25                     | ±0,30    |
| 3,0                        | ±0,30                     | ±0,40    |
| 3,5                        | ±0,30                     | ±0,50    |
| 4,0                        | ±0,40                     | ±0,50    |
| 4,5                        | ±0,40                     | ±0,50    |
| 5,0                        | ±0,50                     | ±0,60    |
| 6,0                        | ±0,60                     | ±0,70    |
| 7,0                        | ±0,60                     | ±0,70    |
| 8,0                        | ±0,60                     | ±0,70    |
| 9,0                        | ±0,60                     | ±0,70    |
| 10,0                       | ±0,70                     | ±0,80    |
| 11,0                       | ±0,70                     | ±0,90    |
| 12,0                       | ±0,70                     | ±0,90    |
| 13,0                       | ±0,80                     | ±1,00    |
| 14,0                       | ±0,80                     | ±1,00    |
| 15,0                       | ±0,80                     | ±1,00    |
| 16,0                       | ±0,80                     | ±1,00    |
| 17,0                       | ±0,80                     | ±1,00    |
| 18,0                       | ±0,80                     | ±1,20    |
| 19,0                       | ±0,80                     | ±1,20    |
| 20,0                       | ±1,00                     | ±1,50    |
| 22,0                       | ±1,50                     | ±2,00    |
| 25,0                       | ±1,50                     | ±2,00    |

|            |             |          |            |            |                               |   |
|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------------------------|---|
|            |             |          |            |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л |
| Изм.       | Л           | № докум. | Подп.      | Дата       |                               | 4 |
| 100        |             |          | 24.01.2006 |            |                               |   |
| Инв № подл | Подп и дата |          | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата                   |   |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1

| НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА,<br>ММ | ПРЕДЕЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ, ММ |          |
|----------------------------|---------------------------|----------|
|                            | ВЫСШИЙ СОРТ               | 1-Й СОРТ |
| 27,0                       | ±1,50                     | ±2,00    |
| 30,0                       | ±1,50                     | ±2,50    |
| 32,0                       | ±2,00                     | ±2,50    |
| 35,0                       | ±2,00                     | ±2,50    |
| 38,0                       | ±2,00                     | ±2,50    |
| 40,0                       | ±2,00                     | ±3,00    |
| 43,0                       | ±2,50                     | ±3,00    |
| 45,0                       | ±2,50                     | ±3,00    |
| 50,0                       | ±2,50                     | ±3,00    |
| 55,0                       | ±2,50                     | ±3,50    |
| 60,0                       | ±3,00                     | ±3,50    |
| 65,0                       | ±3,00                     | ±3,50    |
| 70,0                       | ±3,00                     | ±3,50    |
| 75,0                       | ±3,00                     | ±3,50    |
| 80,0                       | ±3,00                     | ±3,50    |

ПРИМЕЧАНИЕ - ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДОПУСКАЕТСЯ ПОСТАВКА ЛИСТОВ ТЕКСТОЛИТА ДРУГИХ ТОЛЩИН.

1.1.4 ПОВЕРХНОСТЬ ЛИСТОВ ТЕКСТОЛИТА ДОЛЖНА БЫТЬ ГЛАДКОЙ, БЕЗ ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЕЙ, СКЛАДОК, ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ, НАПЛИВОВ СМОЛЫ, ВИДИМЫХ НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ.

ДОПУСКАЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ЦАРАПИНЫ, РЯБИЗНА, РАКОВИНЫ, ВЫПУКЛОСТИ, РАЗНОТОННОСТЬ, ДЕФЕКТЫ НАПОЛНИТЕЛЯ, ДОПУСКАЕМЫЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

|            |   |             |       |            |                               |             |
|------------|---|-------------|-------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |       |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп. | Дата       |                               | 5           |
| 100        |   | 24.01.2006  |       |            |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |       | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

1.1.5 ЛИСТЫ ТЕКСТОЛИТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОВНО ОБРЕЗАНЫ СО ВСЕХ СТО-  
РОН. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ТРЕЩИНЫ И РАССЛОЕНИЯ С ТОРЦОВ.

1.1.6 ПО ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕКСТОЛИТ ДОЛЖЕН  
СООТВЕТСТВОВАТЬ НОРМАМ УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦЕ 2.

ТАБЛИЦА 2

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                                                              | НОРМА       |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                                      | ВЫСШИЙ СОРТ | 1 - Й СОРТ |
| 1 ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ <sup>3</sup>                                                                       | 1,3-1,4     | 1,3-1,4    |
| 2 ИЗГИБАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ РАЗРУ-<br>ШЕНИИ, МПА (КГС/СМ <sup>2</sup> ), НЕ МЕНЕЕ                    | 90 (918)    | 83 (850)   |
| 3 РАЗРУШАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ СЖА-<br>ТИИ, ПАРАЛЛЕЛЬНО СЛОЯМ, МПА<br>(КГС/СМ <sup>2</sup> ), НЕ МЕНЕЕ | 130 (1326)  | 120 (1220) |
| 4 УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО ШАРПИ НА ОБ-<br>РАЗЦАХ БЕЗ НАДРЕЗА, КДЖ/М <sup>2</sup> , НЕ МЕНЕЕ              | 8           | 6          |
| 5 ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, %, НЕ БОЛЕЕ                                                                        | 0,70        | 1,00       |

## 1.2 МАРКИРОВКА

1.2.1 МАРКИРОВКА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯ-  
ЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.

1.2.2 НА КАЖДЫЙ ЛИСТ ТЕКСТОЛИТА ДОЛЖЕН БЫТЬ НАКЛЕЕН БУМАЖНЫЙ  
ЯРЛЫК, СОДЕРЖАЩИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:

- 1) НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ;
- 2) ТОВАРНЫЙ ЗНАК;
- 3) УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ;
- 4) НОМЕР ПАРТИИ;

|            |   |             |            |            |                               |             |
|------------|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |            |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л           |
|            |   |             |            |            |                               | 8           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп.      | Дата       |                               |             |
| 100        |   |             | 24.01.2006 |            |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |            | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

5) ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ;

6) ПШТАМП ОТК.

1.2.3 КАЖДАЯ ПАРТИЯ ТЕКСТОЛИТА СОПРОВОЖДАЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЕГО КАЧЕСТВО И СОДЕРЖАЩИМ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:

- 1) НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ;
- 2) НАИМЕНОВАНИЕ СТРАНЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ;
- 3) НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ;
- 4) ТОВАРНЫЙ ЗНАК;
- 5) ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ;
- 6) ОБОЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ТУ;
- 7) ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ;
- 8) ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
- 9) НОМЕР ПАРТИИ;
- 10) ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ;
- 11) МАССА НЕТТО;
- 12) ПШТАМП ОТК.

1.2.4 ТРАНСПОРТНАЯ МАРКИРОВКА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ГОСТ 14192 С НАНЕСЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ:

- 1) УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ;
- 2) НОМЕРА ПАРТИИ ИЛИ НОМЕРА ЯЩИКА;
- 3) МАССЫ БРУТТО ИЛИ НЕТТО.

НА ГРУЗОВОЕ МЕСТО ДОЛЖЕН БЫТЬ НАНЕСЕН МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЗНАК "БОИТСЯ СЫРОСТИ"

|            |   |             |       |            |                               |             |
|------------|---|-------------|-------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |       |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп. | Дата       |                               | 7           |
| 100        |   | 24.01.2006  |       |            |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |       | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

### 1.3 УПАКОВКА

1.3.1 ЛИСТЫ ТЕКСТОЛИТА УПАКОВЫВАЮТ В ТРАНСПОРТНЫЕ ПАКЕТЫ НА ПОДДОНАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕТАЛЕЙ ПРОКЛАДОК ИЗ КАРТОНА ГОФРИРОВАННОГО С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЗАЩИТОЙ СФОРМИРОВАННОГО ТРАНСПОРТНОГО ПАКЕТА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ ПО ГОСТ 10354. ТРАНСПОРТНЫЙ ПАКЕТ СКРЕПЛЯЮТ С ПОДДОНОМ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ ПО ГОСТ 3560. МАССА БРУТТО – ОТ 250 ДО 1500 КГ.

www.kirelis.ru

|            |             |          |            |            |                               |   |
|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------------------------|---|
|            |             |          |            |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л |
| Изм.       | Л           | № докум. | Подп.      | Дата       |                               | 8 |
| 100        |             |          | Ильин      | 24.01.2006 |                               |   |
| Инв № подл | Подп и дата |          | Взам инв № | Инв № дубл | Подп и дата                   |   |

## 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 ТЕКСТОЛИТ НЕ ТОКСИЧЕН, НЕ ВЗРЫВООПАСЕН, ОТНОСИТСЯ К ГОРЮЧИМ МАТЕРИАЛАМ, НЕ СКЛОНЕН К ТЕПЛОВОМУ САМОВОЗГОРАНИЮ. АЭРОВЗВЕСЬ ПЫЛИ ТЕКСТОЛИТА ВЗРЫВООПАСНА. НИЖНИЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ (ВОСПЛАМЕНЕНИЯ) НКПР - НЕ МЕНЕЕ 52,5 Г/М<sup>3</sup>. ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ - НЕ МЕНЕЕ 464 °С.

2.2 ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕКСТОЛИТА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ГОСТ 12.3.002 И ГОСТ 12.3.030 И НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ НА ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

2.3 ПРИМЕНЯЕМОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ГОСТ 12.2.003.

2.4 НА ПРЕДПРИЯТИИ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ГОСТ 12.1.004.

|            |   |             |                  |            |                               |             |
|------------|---|-------------|------------------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |                  |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп.            | Дата       |                               | 9           |
| 100        |   |             | Подп. 24.01.2006 |            |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |                  | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

### 3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОД - В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.5.980.

3.2 ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 12.1.005.

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОЧВЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ БЫТОВЫМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ - СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СанПиН МЗ и СЗ ПМР 4690.

3.4 КОНТРОЛЬ ЗА ВЫБРОСОМ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 17.2.3.02 И СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.1.6.575.

|            |                  |                    |            |                               |            |             |
|------------|------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|
| 1          | Заказ № 114-2010 | исполн.            | 29.12.2010 | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 |            | Л           |
| Изм.       | Л                | № докум.           | Подп.      | Дата                          |            | 10          |
| 100        |                  | исполн. 29.12.2010 |            |                               |            |             |
| Инв № подл |                  | Подп и дата        |            | Взам инв №                    | Инв № дубл | Подп и дата |

#### 4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 ДЛЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТЕКСТОЛИТА ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ, ПЕРИОДИЧЕСКИЕ И ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ.

4.2 ТЕКСТОЛИТ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ К ПРИЕМКЕ ПАРТИЯМИ. ЗА ПАРТИЮ ПРИНИМАЮТ КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ ТЕКСТОЛИТА ОДНОЙ МАРКИ, ИЗГОТОВЛЕННОГО ОДНОВРЕМЕННО ПО ОДНОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ И СОПРОВОЖДАЕМОГО ОДНИМ ДОКУМЕНТОМ О КАЧЕСТВЕ.

4.3 ПРИЕМО-СДАТОЧНЫМ ИСПЫТАНИЯМ ПОДВЕРГАЮТ КАЖДУЮ ПАРТИЮ. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ КАЖДЫЙ ЛИСТ.

4.4 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ НА ОБРАЗЦАХ ОТ ПАРТИИ, ПРОШЕДШЕЙ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПРОВОДЯТ ПОВТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ УДВОЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗЦОВ ОТ ТОЙ ЖЕ ПАРТИИ. ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОВТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПАРТИЯ ТЕКСТОЛИТА ПРИЕМКЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

4.5 ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ И МЕТОДИКЕ, УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.

4.6 ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ И В ОБЪЕМЕ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 3.

|            |   |                  |       |            |                               |             |
|------------|---|------------------|-------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |                  |       |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.         | Подп. | Дата       |                               | 11          |
| 100        |   | Подп. 24.01.2006 |       |            |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата      |       | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

ТАБЛИЦА 3

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                               | ОБЪЕМ ВЫБОРКИ       | РАЗМЕРЫ ОБРАЗЦА, мм                   | ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ТУ | ПУНКТ МЕТОДА ИСПЫТАНИЯ | ВИД ИСПЫТАНИЯ    |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ                                    | 10 % ОТ ПАРТИИ      | ЦЕЛЬНЫЙ ЛИСТ                          | 1.1.2               | 5.3                    | ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ |
| 2 ТОЛЩИНА                                             | ТО ЖЕ               | ТО ЖЕ                                 | 1.1.3               | 5.4                    | ТО ЖЕ            |
| 3 ВНЕШНИЙ ВИД                                         | КАЖДЫЙ ЛИСТ         | "-                                    | 1.1.4               | 5.5                    | "-               |
| 4 СОСТОЯНИЕ КРАЕВ                                     | ТО ЖЕ               | "-                                    | 1.1.5               | 5.6                    | "-               |
| 5 ПЛОТНОСТЬ                                           | ОДИН ЛИСТ ОТ ПАРТИИ | (50x50)±1                             | 1 ТАБЛИЦЫ 2         | 5.7                    | ТИПОВЫЕ          |
| 6 ИЗГИБАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ РАЗРУШЕНИИ                | ТО ЖЕ               | 20h x 15±05<br>(h – толщина текстила) | 2 ТАБЛИЦЫ 2         | 5.8                    | ПЕРИОДИЧЕСКИЕ    |
| 7 РАЗРУШАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ СЖАТИИ ПАРАЛЛЕЛЬНО СЛОЯМ | ОДИН ЛИСТ ОТ ПАРТИИ | 10x10x15                              | 3 ТАБЛИЦЫ 2         | 5.9                    | ПЕРИОДИЧЕСКИЕ    |

|            |   |             |       |            |                               |             |
|------------|---|-------------|-------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |       |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп. | Дата       |                               | 12          |
| 100        |   | 24.01.2006  |       |            |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |       | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                             | ОБЪЕМ ВЫБОРКИ | РАЗМЕРЫ ОБРАЗЦА, ММ | ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ТУ | ПУНКТ МЕТОДА ИСПЫТАНИЯ | ВИД ИСПЫТАНИЯ   |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| 8 УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО ШАРПИ НА ОБРАЗЦАХ БЕЗ НАДРЕЗА | ТО ЖЕ         | 120±2 х 15±0,5      | 4 ТАБЛИЦЫ 2         | 5.10                   | ТО ЖЕ           |
| 9 ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ                                    | "-            | (50х50)±1           | 5 ТАБЛИЦЫ 2         | 5.11                   | ТИПОВЫЕ         |
| 10 МАРКИРОВКА                                       | 10% ОТ ПАРТИИ | -                   | 1.2                 | 5.12                   | ПРИЕМОСДАТОЧНЫЕ |
| 11 УПАКОВКА                                         | ВСЯ ПАРТИЯ    | -                   | 1.3                 | 5.12                   | ТО ЖЕ           |

|            |   |             |              |            |                               |             |
|------------|---|-------------|--------------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |              |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2006 | Л           |
|            |   |             |              |            |                               | 13          |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп.        | Дата       |                               |             |
| 100        |   |             | <i>Ильин</i> | 24.01.2006 |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |              | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

## 5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1 ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ВЫРЕЗАЮТ ИЗ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ. ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЛИСТОВ ЛЮБЫХ ТОЛЩИН ОБРАЗЦЫ ИЗГОТОВЛЯЮТ ИЗ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ, ОТПРЕССОВАННЫХ ОДНОВРЕМЕННО С ТЕКСТОЛИТОМ НЕОБХОДИМОЙ ТОЛЩИНЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕССАХ.

5.2 ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ВЫРЕЗАЮТ ВДОЛЬ ОСНОВЫ ТКАНИ. ЛИСТЫ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗ НИХ ОБРАЗЦОВ ПРИСОЕДИНЯЮТ К ПАРТИИ.

5.3 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА, ШИРИНА) (1.1.2) ИЗМЕРЯЮТ РУЛЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПО ГОСТ 7502.

5.4 ТОЛЩИНУ ЛИСТОВ ТЕКСТОЛИТА (1.1.3, ТАБЛИЦА 1) ДО 20 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗМЕРЯЮТ МИКРОМЕТРОМ ПО ГОСТ 6507, А БОЛЕЕ 20 ММ - ШТАНГЕНЦИРКУЛЕМ ПО ГОСТ 166 В ЧЕТЫРЕХ ТОЧКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО ПЕРИМЕТРУ ЛИСТА НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 25 ММ ОТ КРАЯ.

5.5 ПРОВЕРКУ ВНЕШНЕГО ВИДА ТЕКСТОЛИТА (1.1.4) ПРОВОДЯТ ВИЗУАЛЬНЫМ ОСМОТРОМ.

5.6 ПРОВЕРКУ СОСТОЯНИЯ КРАЕВ ТЕКСТОЛИТА (1.1.5) ПРОВОДЯТ ВИЗУАЛЬНЫМ ОСМОТРОМ.

5.7 ПЛОТНОСТЬ ТЕКСТОЛИТА (1 ТАБЛИЦЫ 2) ОПРЕДЕЛЯЮТ МЕТОДОМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ПО ГОСТ 15139.

5.8 ИЗГИБАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ РАЗРУШЕНИИ (2 ТАБЛИЦЫ 2) ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ГОСТ 4648.

5.9 РАЗРУШАЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ СЖАТИИ ПАРАЛЛЕЛЬНО СЛОЯМ (3 ТАБЛИЦЫ 2) ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ГОСТ 4651.

5.10 УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ ПО ШАРПИ НА ОБРАЗЦАХ БЕЗ НАДРЕЗА (4 ТАБЛИЦЫ 2) ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ГОСТ 4647.

|            |   |             |            |            |                               |            |             |
|------------|---|-------------|------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|
|            |   |             |            |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 |            | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп.      | Дата       |                               |            | 14          |
| 100        |   |             | 24.01.2006 |            |                               |            |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |            | Взам инв № |                               | Инв № дубл | Подп и дата |

5.11 ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ (5 ТАБЛИЦЫ 2) ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ГОСТ 4650.

5.12 КОНТРОЛЬ МАРКИРОВКИ (1.2), УПАКОВКИ (1.3) ПРОИЗВОДЯТ ВИЗУАЛЬНЫМ ОСМОТРОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ОТГРУЗКОЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ.

www.kirelis.ru

|            |   |             |       |            |                               |             |
|------------|---|-------------|-------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |       |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2006 | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп. | Дата       |                               | 15          |
| 100        |   |             | Ильин | 24.01.2006 |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |       | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 ТЕКСТОЛИТ ПЕРЕВОЗЯТ В КРЫТЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНАХ, КОНТЕЙНЕРАХ, АВТОМАШИНАХ И ДР.) С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДОХРАНЕНИЕМ ОТ УВЛАЖНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА КАЖДОМ ВИДЕ ТРАНСПОРТА.

6.2 ТЕКСТОЛИТ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ В ЗАКРЫТОМ СУХОМ И ЧИСТОМ ПОМЕЩЕНИИ НА ПОЛКАХ ИЛИ ПОДДОНАХ НА РАССТОЯНИИ ОТ ПОЛА НЕ МЕНЕЕ 5 СМ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТ МИНУС 10 ДО ПЛЮС 35 °С, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 80 %.

|            |   |             |                |            |                               |    |
|------------|---|-------------|----------------|------------|-------------------------------|----|
|            |   |             |                |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л  |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп.          | Дата       |                               | 16 |
| 100        |   |             | Иль 24.01.2006 |            |                               |    |
| Инв № подл |   | Подп и дата | Взам инв №     | Инв № дубл | Подп и дата                   |    |

## 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ГАРАНТИРУЕТ СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ТЕКСТОЛИТА ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

7.2 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТЕКСТОЛИТА - ТРИ ГОДА СО ДНЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

www.kirelis.ru

|            |             |          |               |            |                               |    |
|------------|-------------|----------|---------------|------------|-------------------------------|----|
|            |             |          |               |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л  |
| Изм.       | Л           | № докум. | Подп.         | Дата       |                               | 17 |
| 100        |             |          | МД 24.01.2006 |            |                               |    |
| Инв № подл | Подп и дата |          | Взам инв №    | Инв № дубл | Подп и дата                   |    |

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ТАБЛИЦА А.1

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>СРЕДСТВ<br>ИЗМЕРЕНИЙ                | ПРЕДЕЛ ИЗ-<br>МЕРЕНИЙ | КЛАСС<br>ТОЧНОСТИ,<br>ПОГРЕШ-<br>НОСТЬ ИЗ-<br>МЕРЕНИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ<br>НД      | ПРИМЕ-<br>ЧАНИЕ |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| МИКРОМЕТР<br>ГЛАДКИЙ<br>МК-25                       | 0-25 ММ               | КТ 2                                                  | ГОСТ 6507-90           |                 |
| РУЛЕТКА<br>ИЗМЕРИ-<br>ТЕЛЬНАЯ<br>МЕТАЛЛИ-<br>ЧЕСКАЯ | 0-2000 ММ             | ±1,0 ММ                                               | ГОСТ 7502-98           |                 |
| ШТАНГЕН-<br>ЦИРКУЛЬ<br>ИШЦ-11                       | 0-250 ММ              | КТ 2                                                  | ГОСТ 166-89            |                 |
| РАЗРЫВНАЯ<br>МАШИНА                                 | 0-5 КН                | ±1 Н                                                  | -                      | ИМПОРТ.         |
| РАЗРЫВНАЯ<br>МАШИНА<br>Р-50                         | 0-50 КН               | ±10 Н                                                 | ТУ 25-7701.<br>0054-88 |                 |

|            |   |             |       |            |  |                               |             |
|------------|---|-------------|-------|------------|--|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |       |            |  | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л           |
|            |   |             |       |            |  |                               | 18          |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп. | Дата       |  |                               |             |
| 100        |   | 24.01.2006  |       |            |  |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |       | Взам инв № |  | Инв № дубл                    | Подп и дата |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ А.1

| НАИМЕНОВАНИЕ<br>СРЕДСТВ<br>ИЗМЕРЕНИЙ                         | ПРЕДЕЛ ИЗ-<br>МЕРЕНИЙ   | КЛАСС<br>ТОЧНОСТИ,<br>ПОГРЕШ-<br>НОСТЬ ИЗ-<br>МЕРЕНИЯ | ОБОЗНАЧЕНИЕ<br>НД           | ПРИМЕ-<br>ЧАНИЕ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| МАЯТНИ-<br>КОВЫЙ КО-<br>ПЕР RM-201<br>ВЕСЫ ЛАБО-<br>РАТОРНЫЕ | 0-0,4 Дж<br><br>0-200 Г | $\pm 4 \%$<br><br>КТ СПЕЦИ-<br>АЛЬНЫЙ                 | -<br><br>ГОСТ<br>24104-2001 | ИМПОРТ.         |

ПРИМЕЧАНИЕ - ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ, МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТОРЫХ НЕ ХУЖЕ УКАЗАННЫХ.

|            |   |             |       |            |                               |             |
|------------|---|-------------|-------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |       |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп. | Дата       |                               | 19          |
| 100        |   | 24.01.2006  |       |            |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |       | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ  
ДАНЫ ССЫЛКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ТАБЛИЦА Б.1

| ОБОЗНАЧЕНИЕ       | НАИМЕНОВАНИЕ                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.1.004-91  | ССБТ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.                                                                   |
| ГОСТ 12.1.005-88  | ССБТ. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ.                                           |
| ГОСТ 12.2.003-91  | ССБТ. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.                                              |
| ГОСТ 12.3.002-75  | ССБТ. ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.                                                  |
| ГОСТ 12.3.030-83  | ССБТ. ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.                                                    |
| ГОСТ 17.2.3.02-78 | ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА. ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. |
| ГОСТ 166-89       | ШТАНГЕНЦИРКУЛИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.                                                                             |
| ГОСТ 3560-73      | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ                                                                  |
| ГОСТ 4647-80      | ПЛАСТМАССЫ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ ПО ШАРПИ.                                                         |

|            |   |             |               |            |                               |             |
|------------|---|-------------|---------------|------------|-------------------------------|-------------|
|            |   |             |               |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп.         | Дата       |                               | 20          |
| 100        |   |             | <i>В.И.И.</i> | 24.01.2006 |                               |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |               | Взам инв № | Инв № дубл                    | Подп и дата |

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ Б.1

| ОБОЗНАЧЕНИЕ      | НАИМЕНОВАНИЕ                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 4648-71     | ПЛАСТМАССЫ. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА СТАТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ.                         |
| ГОСТ 4650-80     | ПЛАСТМАССЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ.                            |
| ГОСТ 4651-82     | ПЛАСТМАССЫ. МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА СЖАТИЕ.                                    |
| ГОСТ 6507-90     | МИКРОМЕТРЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.                                          |
| ГОСТ 7502-98     | РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.                 |
| ГОСТ 10354-82    | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ                                |
| ГОСТ 14192-96    | МАРКИРОВКА ГРУЗОВ.                                                        |
| ГОСТ 15139-69    | ПЛАСТМАССЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ (ОБЪЕМНОЙ МАССЫ).                |
| ГОСТ 24104-2001  | ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.                          |
| СанПиН МЗ и СЗ   | ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД                       |
| ПМР 2.1.5.980-07 |                                                                           |
| СанПиН МЗ и СЗ   | ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. |
| ПМР 2.1.6.575-07 |                                                                           |
| СанПиН МЗ и СЗ   | САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.              |
| ПМР 4690-07      |                                                                           |

|            |                                 |                     |            |            |                               |            |             |
|------------|---------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|
|            |                                 |                     |            |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 |            | Л           |
| 1          | Заместитель 114-2010 (И.И.И.И.) |                     | 29.12.2010 |            |                               |            | 21          |
| Изм.       | Л                               | № докум.            | Подп.      | Дата       |                               |            |             |
| 100        |                                 | И.И.И.И. 29.12.2010 |            |            |                               |            |             |
| Инв № подл |                                 | Подп и дата         |            | Взам инв № |                               | Инв № дубл | Подп и дата |

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |                |       |                    | Всего<br>листов<br>(страниц)<br>в докум. | № докум.            | Входящий №<br>сопроводитель<br>ного докум. и<br>дата | Подпись | Дата           |
|------|-------------------------|----------------|-------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------|
|      | изменен<br>ных          | заменен<br>ных | новых | аннулиро<br>ванных |                                          |                     |                                                      |         |                |
| 1    | тисм                    | 10, 21         | -     | -                  | 22                                       | Киевск.<br>114-2010 |                                                      | Иванов  | 29.12.<br>2010 |

|            |   |             |        |            |                               |            |             |
|------------|---|-------------|--------|------------|-------------------------------|------------|-------------|
|            |   |             |        |            | ТУ.МД.83.18.00213064.023-2005 |            | Л           |
| Изм.       | Л | № докум.    | Подп.  | Дата       |                               |            | 22          |
| 100        |   |             | Иванов | 24.01.2006 |                               |            |             |
| Инв № подл |   | Подп и дата |        | Взам инв № |                               | Инв № дубл | Подп и дата |